





Induktivität mit nur 1.05 mm Bauhöhe

Der Induktivitäten Hersteller Viking Tech stellt mit der SCDA eine neue Serie vor, welche mit einer Bauteilhöhe von nur 1.05 mm ausgezeichnet ist. Mit einem tiefen Innenwiderstand ist es möglich, einen hohen Strom zu erzeugen. Die ebene Bodenstruktur ermöglicht eine sichere und zuverlässige Bestückung.

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Claudia Affentranger
claudia.affentranger@swissdis.ch

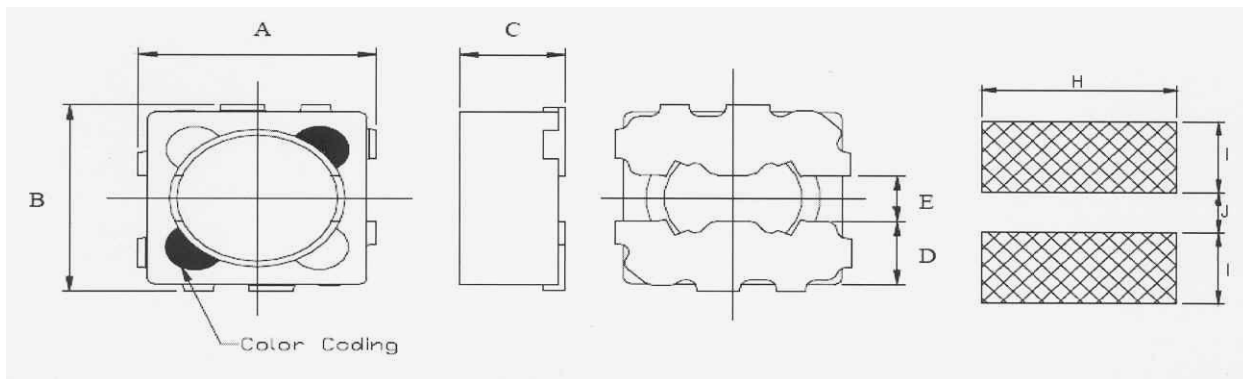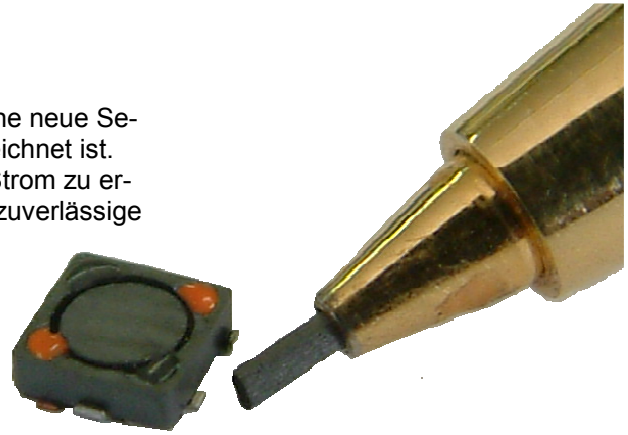

■ Dimensions

Unit: mm

Type	A	B	C max.	D	E	H	I	J
SCDA2D10	3.2±0.2	3.2±0.2	1.05	1.1	0.8	3.6	1.4	0.8
SCDA2D15	3.2±0.2	3.2±0.2	1.6	1.1	0.8	3.6	1.4	0.8
SCDA2D18	3.2±0.2	3.2±0.2	1.8	1.1	0.8	3.6	1.4	0.8
SCDA3D12	4.2±0.2	4.2±0.2	1.25	1.3	1.4	4.6	1.6	1.4
SCDA3D15	4.2±0.2	4.2±0.2	1.6	1.3	1.4	4.6	1.6	1.4
SCDA3D18	4.2±0.2	4.2±0.2	1.8	1.3	1.4	4.6	1.6	1.4

■ Inductance and rated current ranges

–SCDA2D10	1.2~47μH	1.40~0.18A
–SCDA2D15L	1.0~18μH	1.40~0.30A
–SCDA2D15H	0.47~100μH	3.40~0.24A
–SCDA2D18L	1.0~27μH	1.36~0.22A
–SCDA2D18H	1.0~33μH	3.00~0.47A
–SCDA3D12	1.0~33μH	3.00~0.42A
–SCDA3D15	0.5~47μH	3.90~0.34A
–SCDA3D18	1.0~100μH	3.20~0.26A